

CorePro LEDtube EM/ Mains



CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8

CorePro, LEDtube, T8, EM/Sít, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 4000 K, 800 lm, CRI 80, 50000 h

Trubice Philips CorePro LEDtube představují rychlou a snadnou cestu s krátkou dobou návratnosti, jak nahradit zářivky T8 nebo jiné trubice LED. Řada Core trubice LEDtube nejenže vyžaduje pouze nízkou počáteční investici, ale energetická účinnost diod LED také přinese okamžité úspory, na které se budete moci spolehnout po celou dlouhou dobu životnosti. Kromě toho díky stejné velikosti světelného zdroje a stejnému rozptylu světla jako u zářivkových alternativ nepoznáte rozdíl. K dispozici jsou dva způsoby montáže těchto trubice LED: změna zapojení stávajících zářivkových svítidel tak, aby trubice CorePro LEDtube byly napájeny přímo z elektrické sítě, nebo jednoduchá výměna zářivkového zapalovače za zapalovač LED, který lze používat s elektromagnetickými předřadníky.

Varování a bezpečnost

- POZNÁMKA: Celkovou energetickou účinnost a rozptyl světla libovolné instalace využívající tyto světelné zdroje určí konstrukce instalace.
- Montáž musí provést certifikovaný odborník podle montážních schémat dodaných se svítidlem nebo dostupných online na internetu.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	G13
Nominální životnost	50 000 h
Cyklus zapnutí	200 000
Lighting Technology	LEDtube

Referenční měření toku	Sphere
Světelné technické	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	240 stupňů

CorePro LEDtube EM/Mains

Světelný tok	800 lm
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	100 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Provozní a elektrické

Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	8 W
Proud zdroje (jmen.)	46 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s
Účinník (zlomek)	0.9
Napětí (jmen.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	18W TL-D
Náběhový proud v síti	4.27
Max. počet svítidel u MCB typu B 10 A – síť	119
Max. počet svítidel u MCB typu B 10 A – EM předřadník bez kompenzačního kondenzátoru.	154
Max. počet svítidel u MCB typu B 10 A – EM předřadník s kompenzačním kondenzátorem.	24
Max. počet svítidel u MCB typu B 16 A – síť	191
Max. počet svítidel u MCB typu B 16 A – EM předřadník bez kompenzačního kondenzátoru.	246
Max. počet svítidel u MCB typu B 16 A – EM předřadník s kompenzačním kondenzátorem.	39
Kompatibilita předřadníku	EM/Síť

Teplota okolí

Maximální teplota (jmen.)	50 °C
---------------------------	-------

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Povrchová úprava žárovky	Matná
Materiál světelného zdroje	Sklo
Délka výrobku	600 mm
Tvar žárovky	T8
Celková hmotnost (kus)	0,120 kg

Certifikace a použití

Třída energetické účinnosti	F
Výrobek šetřící energii	Ano
Certifikační značky	Splňuje požadavky směrnice RoHS Značka CE Certifikát KEMA Keur
Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh
Registrační číslo EPREL	1827699
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Rozsah okolní teploty	–20 až +45 °C


Podmínky použití

Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	Yes
---	-----


Označení a balení

Objednací název produktu	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8
Celý název výrobku	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8
Full EOC	871951445977900
Objednací kód	45977900
Číslo materiálu (12NC)	929003547202
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514459779
Číslování SAP – balení v krabici	20
Pouzdro – EAN/UPC	8719514459786


Rozměrové výkresy

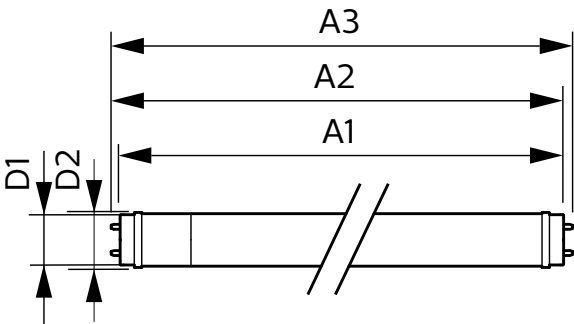

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm




Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8



General uniform lighting - CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8



Životnost

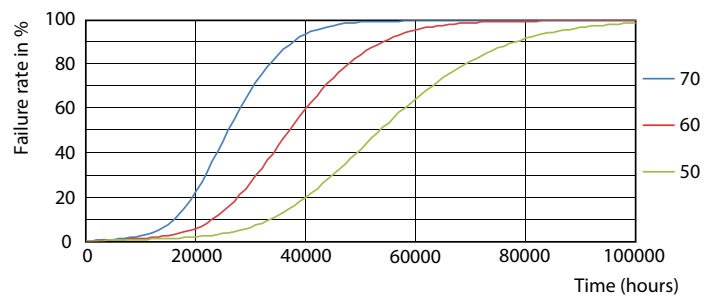

FailureRate

CorePro LEDtube EM/Mains

Životnost

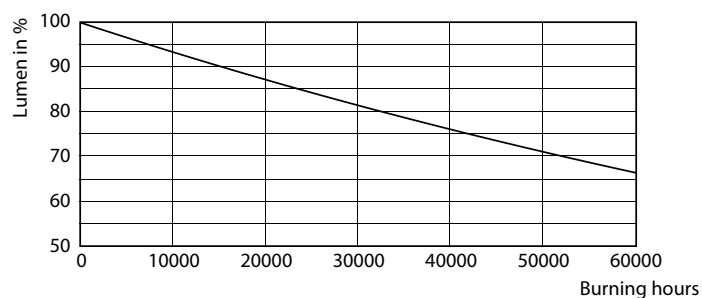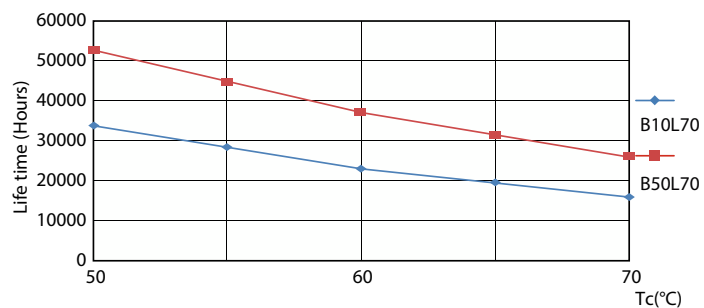

LifetimeVsTc

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8

