



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

Řada CorePro LEDspot představuje dokonalé řešení bodového osvětlení a vyznačuje se teplým světlem podobným halogenovému. Tyto zdroje LED bodového světla s patičkou GU10 jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkami GU10 LED a jsou navrženy jako náhrada za halogenové nebo klasické bodové světelné zdroje. Světelné zdroje CorePro LEDspot velmi výrazně šetří energii a minimalizují náklady na údržbu.

Údaje o produktu


Obecné informace		Photobiological safety according to EN 62471	
Patice krytky	GU10	RG1	
Nominální životnost	15 000 h	Provozní a elektrické	
Cyklus zapnutí	50 000	Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Lighting Technology	LED	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Referenční měření toku	Narrow Cone	Spotřeba energie	4,6 W
Světelně technické		Proud zdroje (jmen.)	39 mA
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]	Ekvivalentní příkon	50 W
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 stupňů	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Světelný tok	370 lm	Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Svítivost (jmen.)	740 cd	Účinnost (zlomek)	0,5
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Napětí (jmen.)	220-240 V
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Teplota okolí	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	80,00 lm/W	Maximální teplota (jmen.)	72 °C
Konzistence barev	<6	Řízení a stmívání	
Index podání barev (CRI)	80	Stmívatelné	Ne
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Mechanické a materiály	
Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	370 lm	Tvar žárovky	PAR16

CorePro LEDspot MV

Celková hmotnost (kus)	0,045 kg
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	F
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ano
Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Registrační číslo EPREL	391858
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
EyeComfort	Ano
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Podmínky použití	
Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	No



Označení a balení	
Objednávací název produktu	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D
Celý název výrobku	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D
Full EOC	871869672837600
Objednávací kód	72837600
Číslo materiálu (12NC)	929001218102
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696728376
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696728383

Rozměrové výkresy



Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm

Fotometrické údaje

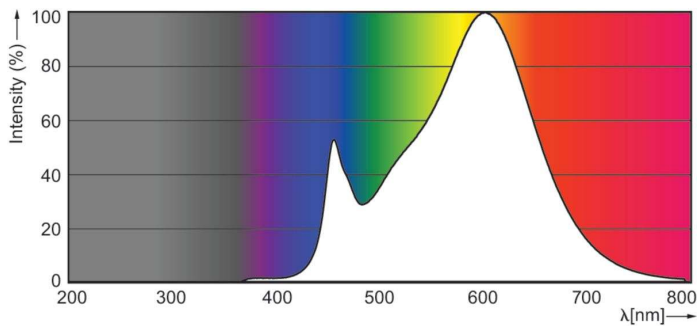


Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

Accent Lighting Spots - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

CorePro LEDspot MV

Fotometrické údaje

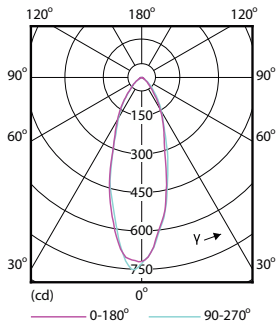


Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

Životnost



Life Expectancy Diagram

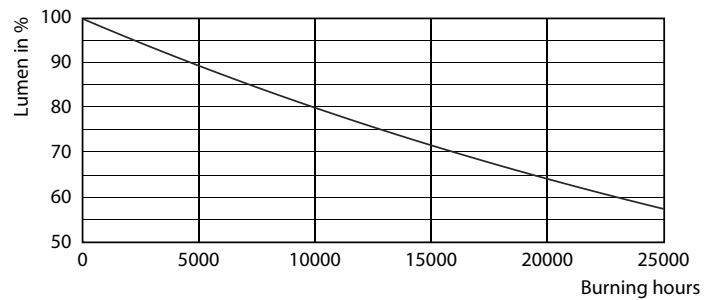

Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

