



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

Řada CorePro LEDspot představuje dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzářuje teplé světlo podobné halogenovému. Tyto zdroje LED bodového světla s patičí GU10 jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkami GU10 LED a jsou navrženy jako náhrada za halogenové nebo klasické bodové světelné zdroje. Světelné zdroje CorePro LEDspot velmi výrazně šetří energii a minimalizují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

| Obecné informace | |
|--|--------------------|
| Patice krytky | GU10 |
| Nominální životnost | 15 000 h |
| Cyklus zapnutí | 50 000 |
| Lighting Technology | LED |
| Referenční měření toku | Narrow Cone |
| Světelně technické | |
| Kód barvy | 840 [CCT of 4000K] |
| Vyzařovací úhel (jmen.) | 36 stupňů |
| Světelný tok | 390 lm |
| Svítilivost (jmen.) | 770 cd |
| Barevné konstrukce | Studená bílá (CW) |
| Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.) | 4000 K |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.) | 84,00 lm/W |
| Konzistence barev | <6 |
| Index podání barev (CRI) | 80 |
| Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) | 70 % |
| Světelný tok v 90° kuželu (jmen.) | 390 lm |


| Photobiological safety according to EN 62471 | RG1 |
|--|-------------|
| Provozní a elektrické | |
| Frekvence sítě | 50 to 60 Hz |
| Vstupní frekvence | 50 až 60 Hz |
| Spotřeba energie | 4,6 W |
| Proud zdroje (jmen.) | 39 mA |
| Ekvivalentní příkon | 50 W |
| Doba spuštění (jmen.) | 0,5 s |
| Doba zahřívání do 60 % světla | 0,5 s |
| Účinnost (zlomek) | 0,5 |
| Napětí (jmen.) | 220-240 V |
| Teplota okolí | |
| Maximální teplota (jmen.) | 72 °C |
| Řízení a stmívání | |
| Stmívatelné | Ne |
| Mechanické a materiály | |
| Tvar žárovky | PAR16 |

CorePro LEDspot MV

| | |
|--|----------|
| Celková hmotnost (kus) | 0,045 kg |
| Certifikace a použití | |
| Třída energetické účinnosti | F |
| Vhodné pro zvýrazňující osvětlení | Ano |
| Spotřeba energie kWh/1000 h | 5 kWh |
| Registrační číslo EPREL | 391859 |
| Značka CE | Ano |
| Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS | Ano |
| EyeComfort | Ano |
| Hodnota blikání (PstLM) | 1 |
| Hodnota stroboskopického efektu (SVM) | 0,4 |
| Podmínky použití | |
| Lze jej použít v uzavřených svítidlech? | No |


| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Označení a balení | |
| Objednávací název produktu | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D |
| Celý název výrobku | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D |
| Full EOC | 871869672839000 |
| Objednávací kód | 72839000 |
| Číslo materiálu (12NC) | 929001218202 |
| Číslování – počet v balení | 1 |
| EAN/UPC – výrobek/pouzdro | 8718696728390 |
| Číslování SAP – balení v krabici | 10 |
| Pouzdro – EAN/UPC | 8718696728406 |

Rozměrové výkresy




| Product | D | C |
|--------------------------------------|-------|-------|
| Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D | 50 mm | 54 mm |

Fotometrické údaje




Accent Lighting Spots - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D



Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D


CorePro LEDspot MV

Fotometrické údaje

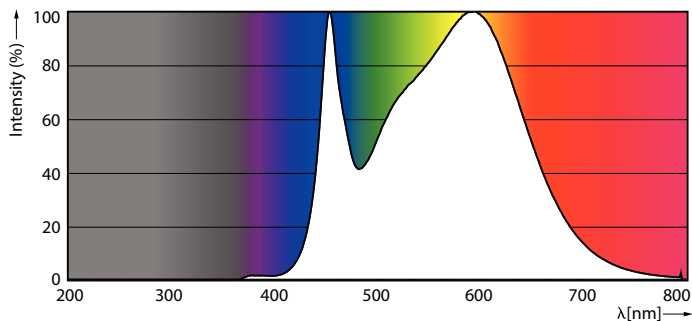


Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

Životnost

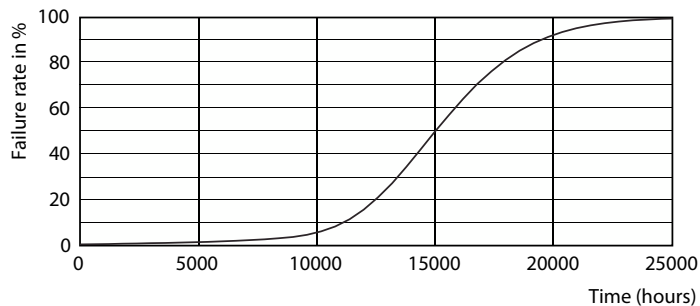

Life Expectancy Diagram

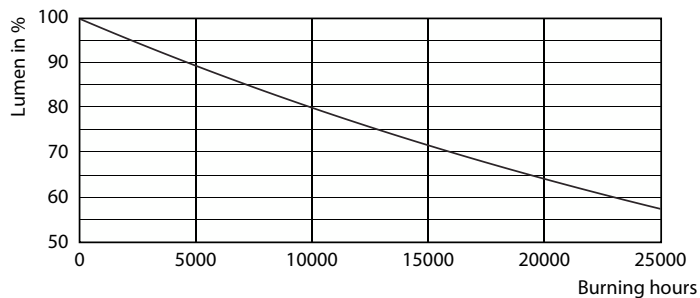

Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

