



CorePro LEDcandle



CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR

CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E14
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Lighting Technology	LEDbulb
Referenční měření toku	Sphere
Záruční lhůta	2 roky
Světelně technické	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Světelný tok	806 lm
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	115,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	7 W
Proud zdroje (jmen.)	59 mA
Ekvivalentní příkon	60 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinnost (zlomek)	0.51
Napětí (jmen.)	220-240 V

Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	87 °C

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne


Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Matná
Materiál světelného zdroje	Plast
Tvar žárovky	P48

CorePro LEDcandle

Celková hmotnost (kus)	0,023 kg
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	E
Spotřeba energie kWh/1000 h	7 kWh
Registrační číslo EPREL	453216
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
EyeComfort	Ano
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Rozsah okolní teploty	-20 až +45 °C
Podmínky použití	
Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	No
Bezdrátová technologie	Nevztahuje se



Označení a balení	
Objednávací název produktu	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR
Celý název výrobku	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR
Full EOC	871951431308800
Kód objednávky	31308800
Číslo materiálu (12NC)	929002973302
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514313088
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8719514313095

Rozměrové výkresy

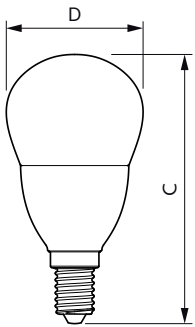

Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	48 mm	95 mm

Fotometrické údaje

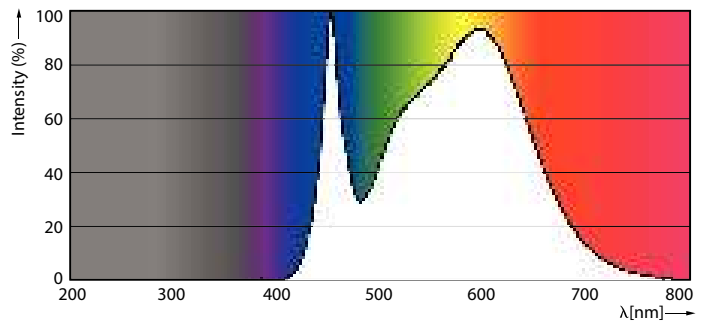


General uniform lighting - CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR

Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR

CorePro LEDcandle

Fotometrické údaje

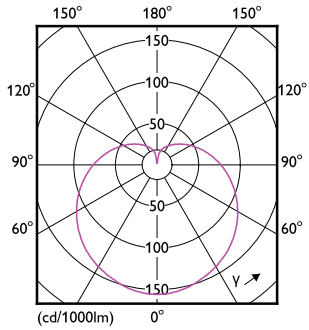

Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR

Životnost



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR

