



CorePro LEDcandle



CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR

Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED byly navrženy jako moderní náhrada žárovek, zejména pro použití v lustrech. Jsou kompatibilní se svítidly s objímkami E14 (svíčkové zdroje) a E14 nebo E27 (lustrové zdroje) a jsou dostupné s různými teplotami chromatičnosti. LED světelné zdroje přinášejí značné úspory energie (až 80 % ve srovnání s halogenovými žárovkami) a poskytují špičkovou kvalitu světla. Životnost 15 000 hodin přitom snižuje náklady na údržbu. Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED jsou ideální pro základní osvětlení.

Údaje o produktu

| Obecné informace | |
|--|--------------------|
| Patice krytky | E14 |
| Nominální životnost | 15 000 h |
| Cyklus zapnutí | 50 000 |
| Lighting Technology | LED |
| Záruční lhůta | 2 roky |
| Světelně technické | |
| Kód barvy | 827 [CCT of 2700K] |
| Světelný tok | 806 lm |
| Barevné konstrukce | Teplá bílá (WW) |
| Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.) | 2700 K |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.) | 115,00 lm/W |
| Konzistence barev | <6 |
| Index podání barev (CRI) | 80 |
| Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) | 70 % |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG1 |

| Provozní a elektrické | |
|-------------------------------|-------------|
| Frekvence sítě | 50 to 60 Hz |
| Vstupní frekvence | 50 až 60 Hz |
| Spotřeba energie | 7 W |
| Proud zdroje (jmen.) | 59 mA |
| Ekvivalentní příkon | 60 W |
| Doba spuštění (jmen.) | 0,5 s |
| Doba zahřívání do 60 % světla | 0,5 s |
| Účinnost (zlomek) | 0.51 |
| Napětí (jmen.) | 220-240 V |
| Teplota okolí | |
| Maximální teplota (jmen.) | 87 °C |
| Řízení a stmívání | |
| Stmívatelné | Ne |
| Mechanické a materiály | |
| Povrchová úprava žárovky | Matná |
| Tvar žárovky | B38 |


CorePro LEDcandle

| | |
|--|----------|
| Celková hmotnost (kus) | 0,053 kg |
| Certifikace a použití | |
| Třída energetické účinnosti | E |
| Spotřeba energie kWh/1000 h | 7 kWh |
| Registrační číslo EPREL | 453210 |
| Značka CE | Ano |
| Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS | Ano |
| EyeComfort | Ano |
| Hodnota blikání (PstLM) | 1 |
| Hodnota stroboskopického efektu (SVM) | 0,4 |
| Podmínky použití | |
| Lze jej použít v uzavřených svítidlech? | No |

Označení a balení


| | |
|----------------------------------|---|
| Objednací název produktu | CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR |
| Celý název výrobku | CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR |
| Full EOC | 871951431296800 |
| Objednací kód | 31296800 |
| Číslo materiálu (12NC) | 929002972502 |
| Číslování – počet v balení | 1 |
| EAN/UPC – výrobek/pouzdro | 8719514312968 |
| Číslování SAP – balení v krabici | 10 |
| Pouzdro – EAN/UPC | 8719514312975 |

Rozměrové výkresy

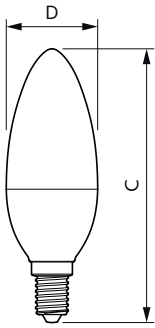


| Product | D | C |
|--|-------|--------|
| CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR | 38 mm | 114 mm |

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

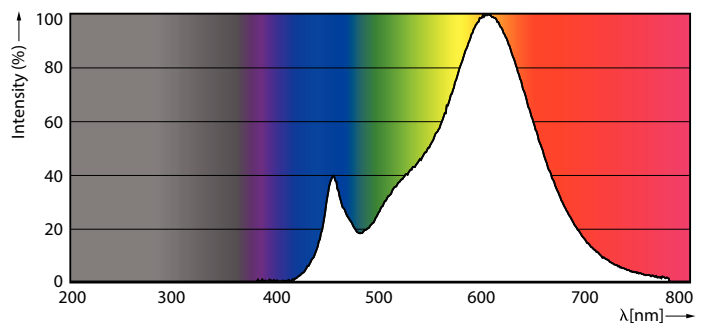

Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR


CorePro LEDcandle

Fotometrické údaje




General uniform lighting - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

Životnost

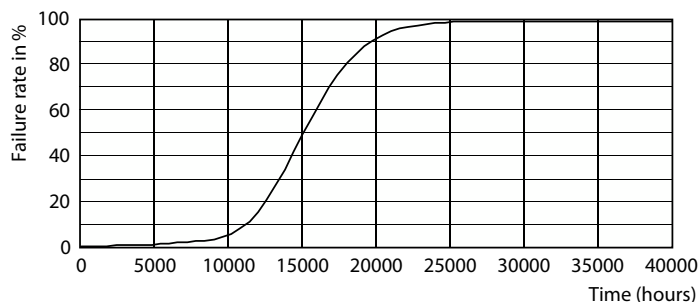

Life Expectancy Diagram

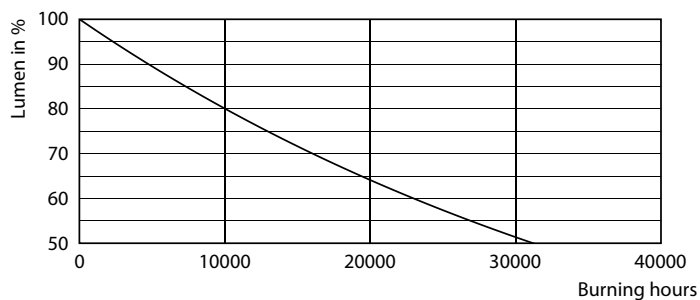

Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

