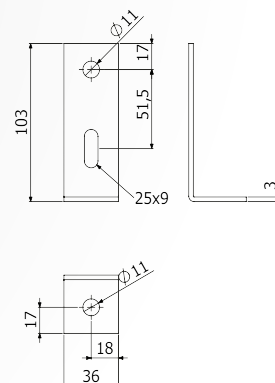


DNFI-B**Držák normový pro FI** **Výrobek:** Držák pro normovou montáž DNFI-B**Výhradní dovozce pro ČR a SR:** ARKYS s.r.o., Tuřanka 115a, 627 00 Brno**Použití:**

Jako kloubově nastavitelný přechodový prvek mezi závitovými tyčemi, které jsou použity k zachycení vertikálních sil na volných koncích nosníků. Tento montážní detail je vyžadován u některých typů normových montáží tras s požadavkem na funkční integritu při požáru.

Technické parametry:

Šířka: 36 mm
 Hloubka: 36 mm
 Výška: 176 mm
 Tloušťka plechu: 1,5 mm
 Materiál: ocelový nebo nerezový plech
 Povrchová úprava: SZ - sendzimirově zinkováno [17–23 µm]
 ZZ - žárově pozinkováno [40–60 µm]
 A2 - nerez [AISI 304L]
 A4 - nerez [AISI 316L]

označení	objednací kód			
	SZ	ZZ	A2	A4
DNFI-B	ARB-14510108			

Certifikace:

Prohlášení o shodě ve smyslu § 10 a § 13, odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky...
 Certifikát výrobku

Funkční integrita při požáru/požární odolnost:

klasifikováno dle ČSN 73 0895, DIN 4102-12 a STN 92 0205
 Klasifikace funkční integrity je vázána na konkrétní typy montáže.
 Trasám s odolností při požáru je věnována specializovaná publikace „Požárně odolné trasy...“ [stahujte na našem webu].
 Informace o požární odolnosti prvku rovněž poskytnou naši obchodně-techničtí manažeři.