

popis výrobku: krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V
 pro instalaci přístrojů v zateplených fasádách budov tloušťky 50-200 mm
 eliminuje vytváření tepelných mostů
 součástí balení kvalitní hmoždinky a vruty pro montáž
 při instalaci na hrubší omítku je doporučeno utěsnění přístroje silikonem
 robustní konstrukce
 vhodná pro montáž dvojjásuvky
 montážní video na www.kopos.cz

materiál: PP

barva: šedá

samožhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -25 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnost: 280 g

splňuje požadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladování: ČSN 64 0090



KEZ_KB - 1 ks krabice se šroubky zabalena v kartonu

recyklační symboly:



krabice



karton





šrouby

UPOZORNĚNÍ

rizika spojená s užíváním výrobků: nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba
 dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů a videí
 poškození výrobku – při viditelném poškození krabice ji přestaňte používat
 za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaná krabice žádná rizika pro spotřebitele

Montáž elektroinstalační krabice do zateplení KEZ_KB

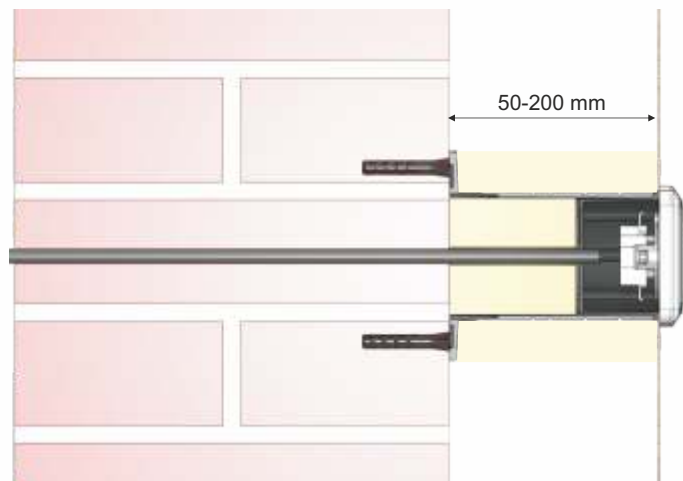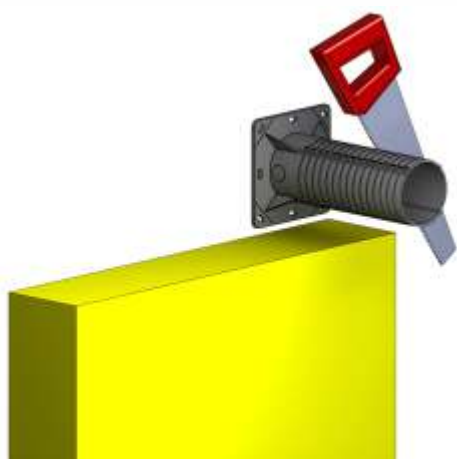

Před montáží je nutné seříznout nosič včetně přiložené izolace na potřebnou délku podle tloušťky izolační vrstvy.

Nosič se připevní ke stěně pomocí přiložených hmoždinek dle typu zdiva a vrutů.

Nosičem se protáhne kabel a vloží zkrácená vnitřní a vnější izolace.

Pomocí 4 přiložených šroubů se k nosiči připevní krabice, do které se provede finální montáž.

