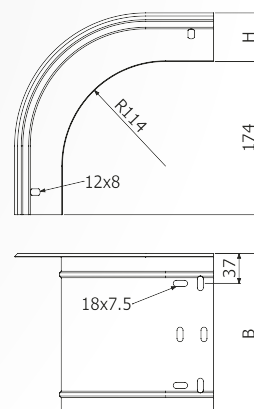



KKL-1B**Koleno žlabu klesající, H=100 mm****Výrobek:** koleno klesající KKL-1B**Výhradní dovozce pro ČR a SR:** ARKYS s.r.o., Tuřanka 115a, 627 00 Brno**Použití:**

Pro vytvoření vertikálně tvarovaného prvku trasy - přechod mezi horizontální a vertikální (stoupačkovou) částí kabelové trasy.

Technické parametry:

Šířka: 100, 150, 200, 300, 400, 500 mm
 Výška bočnice: 100 mm
 Tloušťka plechu: 1,0 mm
 Materiál: ocelový nebo nerezový plech
 Povrchová úprava: SZ - sendzimirově zinkováno [17-23 µm]
 ZZ - žárově pozinkováno [40-60 µm]
 A2 - nerez [AISI 304L]
 A4 - nerez [AISI 316L]

označení	B [mm]	H [mm]	objednací kód			
			SZ	ZZ	A2	A4
KKL-1B 100/100	100	100	ARB-14300146	ARB-12300146	☎	☎
KKL-1B 150/100	150		ARB-14300148	ARB-12300148		
KKL-1B 200/100	200		ARB-14300149	ARB-12300149		
KKL-1B 300/100	300		ARB-14300151	ARB-12300151		
KKL-1B 400/100	400		ARB-14300152	ARB-12300152		
KKL-1B 500/100	500		ARB-14300153	ARB-12300153		

Certifikace:

Prohlášení o shodě ve smyslu § 10 a § 13, odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky...
 Certifikát výrobku

Funkční integrita při požáru/požární odolnost:

klasifikováno dle ČSN 73 0895, DIN 4102-12 a STN 92 0205

Klasifikace funkční integrity je vázána na konkrétní typy montáže.

Trasám s odolností při požáru je věnována specializovaná publikace „Požárně odolné trasy...“ [stahujte na našem webu].

Informace o požární odolnosti prvku rovněž poskytnou naši obchodně-techničtí manažeři.