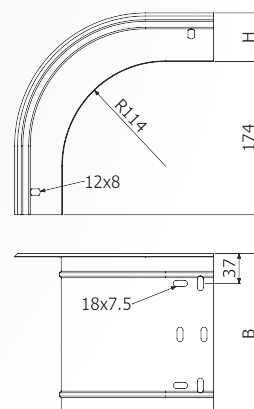



KKL-1B**Koleno žlabu klesající, H=35 mm** 🔥

Výrobek: koleno klesající KKL-1B

Výhradní dovozce pro ČR a SR: ARKYS s.r.o., Tuřanka 115a, 627 00 Brno

Použití:

Pro vytvoření vertikálně tvarovaného prvku trasy - přechod mezi horizontální a vertikální (stoupačkovou) částí kabelové trasy.

Technické parametry:

Šířka: 100, 150, 200, 300, 400, 500 mm
 Výška bočnice: 35 mm
 Tloušťka plechu: 1,0 mm
 Materiál: ocelový nebo nerezový plech
 Povrchová úprava: SZ - sendzimirově zinkováno [17-23 µm]
 ZZ - žárově pozinkováno [40-60 µm]
 A2 - nerez [AISI 304L]
 A4 - nerez [AISI 316L]

označení	B [mm]	H [mm]	objednací kód			
			SZ	ZZ	A2	A4
KKL-1B 100/35	100	35	ARB-14300082	-	☎	☎
KKL-1B 150/35	150		ARB-14300084	-		
KKL-1B 200/35	200		ARB-14300085	-		
KKL-1B 300/35	300		ARB-14300087	-		

Certifikace:

Prohlášení o shodě ve smyslu § 10 a § 13, odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky...
 Certifikát výrobku

Funkční integrita při požáru/požární odolnost:

klasifikováno dle ČSN 73 0895, DIN 4102-12 a STN 92 0205
 Klasifikace funkční integrity je vázána na konkrétní typy montáže.
 Trasám s odolností při požáru je věnována specializovaná publikace „Požárně odolné trasy...“ [stahujte na našem webu].
 Informace o požární odolnosti prvku rovněž poskytnou naši obchodně-techničtí manažeři.