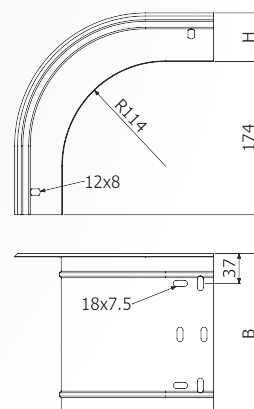



KKL-1B**Koleno žlabu klesající, H=60 mm** 🔥**Výrobek:** koleno klesající KKL-1B**Výhradní dovozce pro ČR a SR:** ARKYS s.r.o., Tuřanka 115a, 627 00 Brno**Použití:**

Pro vytvoření vertikálně tvarovaného prvku trasy - přechod mezi horizontální a vertikální (stoupačkovou) částí kabelové trasy.

Technické parametry:

Šířka: 100, 150, 200, 300, 400, 500 mm
 Výška bočnice: 60 mm
 Tloušťka plechu: 1,0 mm
 Materiál: ocelový nebo nerezový plech
 Povrchová úprava: SZ - sendzimirově zinkováno [17-23 µm]
 ZZ - žárově pozinkováno [40-60 µm]
 A2 - nerez [AISI 304L]
 A4 - nerez [AISI 316L]

označení	B [mm]	H [mm]	objednací kód			
			SZ	ZZ	A2	A4
KKL-1B 100/60	100	60	ARB-14300117	ARB-12300117	☎	☎
KKL-1B 150/60	150		ARB-14300119	ARB-12300119		
KKL-1B 200/60	200		ARB-14300120	ARB-12300120		
KKL-1B 300/60	300		ARB-14300122	ARB-12300122		
KKL-1B 400/60	400		ARB-14300123	ARB-12300123		
KKL-1B 500/60	500		ARB-14300124	ARB-12300124		

Certifikace:

Prohlášení o shodě ve smyslu § 10 a § 13, odst. 2 zákona
 č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky...
 Certifikát výrobku

Funkční integrita při požáru/požární odolnost:

Klasifikováno dle ČSN 73 0895, DIN 4102-12 a STN 92 0205

Klasifikace funkční integrity je vázána na konkrétní typy montáže.

Trasám s odolností při požáru je věnována specializovaná publikace

„Požárně odolné trasy...“ [stahujte na našem webu].

Informace o požární odolnosti prvku rovněž poskytnou naši obchodně-techničtí manažeři.