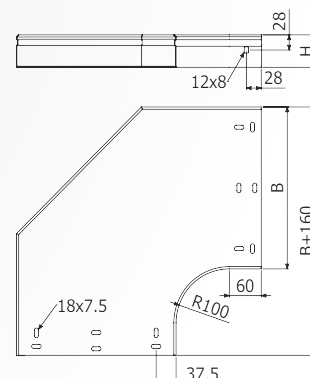
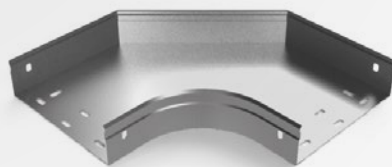


KL-1B Koleno žlabu, H=100 mm 🔥

Výrobek: koleno KL-1B

Výhradní dovozce pro ČR a SR: ARKYS s.r.o., Tuřanka 115a, 627 00 Brno

Použití:

Pro vytvoření horizontálně tvarovaného prvku trasy - kolena.

Technické parametry:

Šířka: 100, 150, 200, 300, 400, 500 mm
 Výška bočnice: 100 mm
 Tloušťka plechu: 1,0 mm
 Materiál: ocelový nebo nerezový plech
 Povrchová úprava: SZ - sendzimirově zinkováno [17–23 µm]
 ZZ - žárově pozinkováno [40–60 µm]
 MZ - Magnelis zinek [25 µm]
 A2 - nerez [AISI 304L]
 A4 - nerez [AISI 316L]

označení	B [mm]	H [mm]	objednací kód				
			SZ	ZZ	MZ	A2	A4
KL-1B 90° (R100) 100/100	100	100	ARB-14220246	ARB-12220246	ARB-17220246		
KL-1B 90° (R100) 150/100	150		ARB-14220248	ARB-12220248	–		
KL-1B 90° (R100) 200/100	200		ARB-14220249	ARB-12220249	ARB-17220249		
KL-1B 90° (R100) 300/100	300		ARB-14220251	ARB-12220251	–		
KL-1B 90° (R100) 400/100	400		ARB-14220252	ARB-12220252			
KL-1B 90° (R100) 500/100	500		ARB-14220253	ARB-12220253			

Certifikace:

Prohlášení o shodě ve smyslu § 10 a § 13, odst. 2 zákona
 č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky...
 Certifikát výrobku

Funkční integrita při požáru/požární odolnost:

Klasifikováno dle ČSN 73 0895, DIN 4102-12 a STN 92 0205

Klasifikace funkční integrity je vázána na konkrétní typy montáže.

Trasám s odolností při požáru je věnována specializovaná publikace

„Požárně odolné trasy...“ [stahujte na našem webu].

Informace o požární odolnosti prvku rovněž poskytnou naši obchodně-
 -techničtí manažeři.