
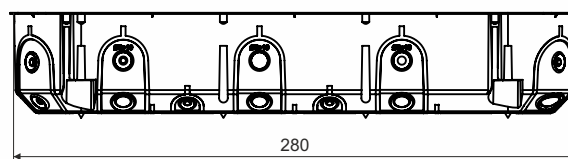


69dB



- popis výrobku: krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V a s proudem max. 16 A  
určená pro montáž do dutých stěn (např. stěny ze sádkkartonu)  
vstupní otvory z pružného materiálu  
v pružném materiálu předznačeny průchody pro utěsnění kabelů a trubek (6x  $\varnothing$ 16-20 mm, 2x  $\varnothing$ 20-25 mm, 18x  $\varnothing$ 6-10 mm)  
instalace kabelů a trubek se provádí odstraněním (vytržením) předlisovaného membránového vstupu patřičného průměru a následným vložením kabelů případně trubky  
zajištěna vzduchotěsnost prostupu s instalovaným kabelem nebo trubkou  
vhodná pro nízkoenergetické nebo pasivní domy  
zabraňuje proudění vzduchu instalací  
instalované montážní šrouby s plastovou patkou jsou opatřeny dvouchodým samořezným závitem pro rychlou montáž  
instalované přístrojové šroubky, dotaženy pod úroveň okraje krabice  
rozšířené okraje lemu situovány pro snadné překrytí instalovaným přístrojem  
při montáži není nutné zahloubení okraje instalačního otvoru  
montážní prostor krabice rozdělen membránovými přepážkami  
možnost vložení bezšroubových svorek  
vhodná pro zvukově izolované stěny s maximální neprůzvučností  $R_w = 69\text{dB}$

materiál: PVC (bezolvnaté)

barva: okrová

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnost: 132 g

splňuje požadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladování: ČSN 64 0090

KPL 64-50/4LD\_NA - krabice osazeny šrouby pro montáž do sádkkartonu a přístrojovými šrouby - balení: 25 ks volně v kartonu

příslušenství: bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

pomocné nářadí: pilový vrták VPT 64  
unašeč VPTU

recyklační symboly:



krabice



patky



šrouby



karton

Upozornění:

Nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba.  
Poškození výrobku – při viditelném poškození krabice ji přestaňte používat.  
Dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů, videí.  
Dbejte na správné uchycení a zajištění krabice, aby nedošlo k nechtěnému uvolnění.  
Instalace nevhodné krabice může negativně ovlivnit zvukovou a tepelnou izolaci místnosti.  
Za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaná krabice žádná rizika pro spotřebitele.