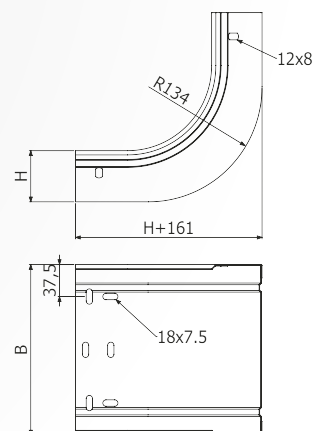



KSL-1B**Koleno žlabu stoupající, H=100 mm****Výrobek:** koleno stoupající KSL-1B**Výhradní dovozce pro ČR a SR:** ARKYS s.r.o., Tuřanka 115a, 627 00 Brno**Použití:**

Pro vytvoření vertikálně tvarovaného prvku trasy - přechod mezi horizontální a vertikální (stoupačkovou) částí kabelové trasy.

Technické parametry:

Šířka: 100, 150, 200, 300, 400, 500 mm
 Výška bočnice: 100 mm
 Tloušťka plechu: 1,0 mm
 Materiál: ocelový nebo nerezový plech
 Povrchová úprava: SZ - sendzimirově zinkováno [17-23 µm]
 ZZ - žárově pozinkováno [40-60 µm]
 A2 - nerez [AISI 304L]
 A4 - nerez [AISI 316L]

označení	B [mm]	H [mm]	objednací kód			
			SZ	ZZ	A2	A4
KSL-1B 100/100	100	100	ARB-14290146	ARB-12290146	☎	☎
KSL-1B 150/100	150		ARB-14290148	ARB-12290148		
KSL-1B 200/100	200		ARB-14290149	ARB-12290149		
KSL-1B 300/100	300		ARB-14290151	ARB-12290151		
KSL-1B 400/100	400		ARB-14290152	ARB-12290152		
KSL-1B 500/100	500		ARB-14290153	ARB-12290153		

Certifikace:

Prohlášení o shodě ve smyslu § 10 a § 13, odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky...
 Certifikát výrobku

Funkční integrita při požáru/požární odolnost:

klasifikováno dle ČSN 73 0895, DIN 4102-12 a STN 92 0205
 Klasifikace funkční integrity je vázána na konkrétní typy montáže.
 Trasám s odolností při požáru je věnována specializovaná publikace „Požárně odolné trasy...“ [stahujte na našem webu].
 Informace o požární odolnosti prvku rovněž poskytnou naši obchodně-techničtí manažeři.