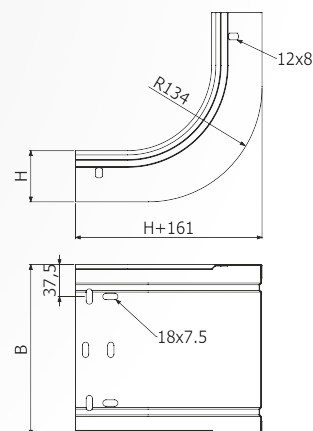



KSL-1B**Koleno žlabu stoupající, H=60 mm****Výrobek:** koleno stoupající KSL-1B**Výhradní dovozce pro ČR a SR:** ARKYS s.r.o., Tuřanka 115a, 627 00 Brno**Použití:**

Pro vytvoření vertikálně tvarovaného prvku trasy – přechod mezi horizontální a vertikální (stoupačkovou) částí kabelové trasy.

Technické parametry:

Šířka: 100, 150, 200, 300, 400, 500 mm
 Výška bočnice: 60 mm
 Tloušťka plechu: 1,0 mm
 Materiál: ocelový nebo nerezový plech
 Povrchová úprava: SZ – sendzimiřově zinkováno [17–23 µm]
 ZZ – žárově pozinkováno [40–60 µm]
 A2 – nerez [AISI 304L]
 A4 – nerez [AISI 316L]

označení	B [mm]	H [mm]	objednací kód			
			SZ	ZZ	A2	A4
KSL-1B 100/60	100	60	ARB-14290117	ARB-12290117	☎	☎
KSL-1B 150/60	150		ARB-14290119	ARB-12290119		
KSL-1B 200/60	200		ARB-14290120	ARB-12290120		
KSL-1B 300/60	300		ARB-14290122	ARB-12290122		
KSL-1B 400/60	400		ARB-14290123	ARB-12290123		
KSL-1B 500/60	500		ARB-14290124	ARB-12290124		

Certifikace:

Prohlášení o shodě ve smyslu § 10 a § 13, odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky...
 Certifikát výrobku

Funkční integrita při požáru/požární odolnost:

klasifikováno dle ČSN 73 0895, DIN 4102-12 a STN 92 0205

Klasifikace funkční integrity je vázána na konkrétní typy montáže.

Trasám s odolností při požáru je věnována specializovaná publikace „Požárně odolné trasy...“ [stahujte na našem webu].

Informace o požární odolnosti prvku rovněž poskytnou naši obchodně-techničtí manažeři.