

popis výrobku: krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V a s proudem max. 16 A svým tvarem je určená pro přístroje modelové řady Classic nebo Swing - ABB umožňuje montáž přístrojů s velkou montážní hloubkou na bočnicích krabice jsou předznačené vstupy pro průchody lišt pro instalaci na materiály třídy reakce na oheň E nebo F je nutné použít izolační podložku při použití krycího víčka VLK 80/R dosahuje krytí IP 40

materiál: PVC

barva: bílá / imitace - bříza růžová / imitace - dub tmavý / hnědá - světlé dřevo

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-D

hmotnost: 46 g

splňuje požadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladování: ČSN 64 0090

LK 80X28R/1_HB - 10 ks krabic včetně přístrojových šroubků zabaleno ve folii; 120 ks krabic v kartonu; barva - bílá

LK 80X28R/1_I1 - 10 ks krabic včetně přístrojových šroubků zabaleno ve folii; 120 ks krabic v kartonu; barva - imitace bříza růžová

LK 80X28R/1_I2 - 10 ks krabic včetně přístrojových šroubků zabaleno ve folii; 120 ks krabic v kartonu; barva - imitace dub tmavý

LK 80X28R/1_SD - 10 ks krabic včetně přístrojových šroubků zabaleno ve folii; 120 ks krabic v kartonu; barva - hnědá - světlé dřevo

příslušenství: bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

víčko VLK 80/R

nástavný rámeček NR 80/R

izolační podložka PI 80R

svorkovnice S-66

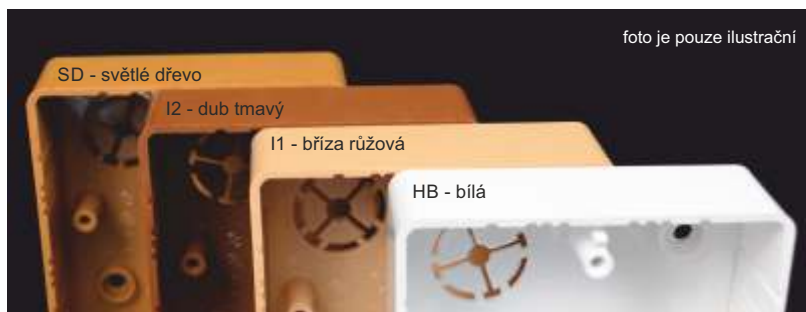


foto je pouze ilustrační