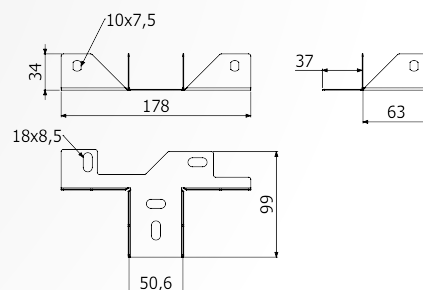
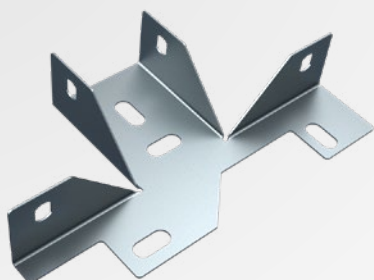


TLL-1B T-kus žlabu LIGHT, H=50 mm **Výrobek:** T-kus LIGHT TLL-1B**Výhradní dovozce pro ČR a SR:** ARKYS s.r.o., Tuřanka 115a, 627 00 Brno**Použití:**

Pro vytvoření horizontálně tvarovaného prvku trasy - T-kusu [připojení/odbočení trasy]. Speciální tvar dna prvku umožňuje použití dvou TLL-1B v pozici naproti sobě a tím vytvoření pravoúhlého křížení trasy.

Technické parametry:

Šířka: 50 mm
 Výška bočnice: 50 mm
 Tloušťka plechu: 1,0 mm
 Materiál: ocelový nebo nerezový plech
 Povrchová úprava: SZ - sendzimirově zinkováno [17–23 µm]
 ZZ - žárově pozinkováno [40–60 µm]
 MZ - Magnelis zinek [25 µm]
 A2 - nerez [AISI 304L]
 A4 - nerez [AISI 316L]

označení	B [mm]	H [mm]	objednací kód				
			SZ	ZZ	MZ	A2	A4
TLL-1B (R100) 50/50	50	50		–	–		

Certifikace:

Prohlášení o shodě ve smyslu § 10 a § 13, odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky...
 Certifikát výrobku

Funkční integrita při požáru/požární odolnost:

klasifikováno dle ČSN 73 0895, DIN 4102-12 a STN 92 0205

Klasifikace funkční integrity je vázána na konkrétní typy montáže.

Trasám s odolností při požáru je věnována specializovaná publikace

„Požárně odolné trasy...“ [stahujte na našem webu].

Informace o požární odolnosti prvku rovněž poskytnou naši obchodně-techničtí manažeři.