
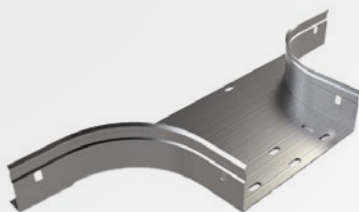


TLL-1B T-kus žlabu LIGHT, H=60 mm **Výrobek:** T-kus LIGHT TLL-1B**Výhradní dovozce pro ČR a SR:** ARKYS s.r.o., Tuřanka 115a, 627 00 Brno**Použití:**

Pro vytvoření horizontálně tvarovaného prvku trasy - T-kusu [připojení/odbočení trasy].

Technické parametry:

Šířka: 420, 470, 520, 620, 720, 820 mm
 Výška bočnice: 60 mm
 Tloušťka plechu: 1,0 mm
 Materiál: ocelový nebo nerezový plech
 Povrchová úprava: SZ - sendzimiřově zinkováno [17-23 µm]
 ZZ - žárově pozinkováno [40-60 µm]
 MZ - Magnelis zinek [25 µm]
 A2 - nerez [AISI 304L]
 A4 - nerez [AISI 316L]

označení	B [mm]	H [mm]	objednací kód				
			SZ	ZZ	MZ	A2	A4
TLL-1B (R100) 100/60	100	60	ARB-14330603	ARB-12330603	ARB-17330603		
TLL-1B (R100) 150/60	150		ARB-14330605	ARB-12330605	-		
TLL-1B (R100) 200/60	200		ARB-14330606	ARB-12330606	ARB-17330606		
TLL-1B (R100) 300/60	300		ARB-14330608	ARB-12330608	ARB-17330608		
TLL-1B (R100) 400/60	400		ARB-14330609	ARB-12330609	-		
TLL-1B (R100) 500/60	500		ARB-14330610	ARB-12330610	ARB-17330610		

Certifikace:

Prohlášení o shodě ve smyslu § 10 a § 13, odst. 2 zákona
 č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky...
 Certifikát výrobku

Funkční integrita při požáru/požární odolnost:

Klasifikováno dle ČSN 73 0895, DIN 4102-12 a STN 92 0205
 Klasifikace funkční integrity je vázána na konkrétní typy montáže.
 Trasám s odolností při požáru je věnována specializovaná publikace
 „Požárně odolné trasy...“ [stahujte na našem webu].
 Informace o požární odolnosti prvku rovněž poskytnou naši obchodně-
 -techničtí manažeři.