

# List technických údajů

Kabelová vývodka, dlouhý závit PG, světle šedá

Objednací číslo: 2024349



Kabelová vývodka s přípojovacím závitem PG kloboučkového tvaru, pro odbočné krabice, pouzdra, rozvodné skříně v soukromé i průmyslové oblasti. S odlehčením tahu a integrovaným těsnicím břítem, zkoušena podle normy EN 62444. Stupeň krytí IP68. Lze použít od -20 °C do +65 °C.



PA Polyamid

## Kmenová data

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Objednací číslo            | 2024349                        |
| Typ                        | V-TEC L PG29 LGR               |
| Označení 1                 | Kabelová vývodka               |
| Označení 2                 | s dlouhým přípojovacím závitem |
| Výrobce                    | OBO                            |
| Rozměr                     | PG29                           |
| Barva                      | světle šedá; RAL 7035          |
| Materiál                   | Polyamid                       |
| Nejmenší prodejní množství | 20                             |
| Množstevní jednotka        | Množství                       |
| Hmotnost                   | 3,86 kg                        |
| Jednotka hmotnosti         | kg/100 párů                    |


# List technických údajů

Kabelová vývodka, dlouhý závit PG, světle šedá

Objednací číslo: 2024349



## Rozměry

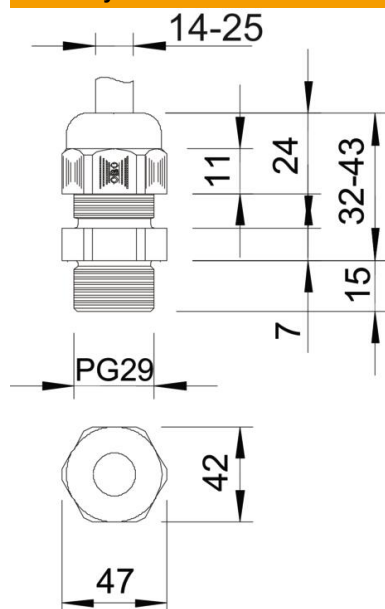

|               |         |
|---------------|---------|
| Rozměr e      | 47,5 mm |
| Rozměr L max. | 43 mm   |
| Rozměr L min. | 32 mm   |
| Rozměr L1     | 15 mm   |
| Rozměr L2     | 7 mm    |
| Rozměr L3     | 24,5 mm |

## Technické údaje

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Druh těsnění                              | Těsnící kroužek |
| Provedení                                 | Přímé           |
| Ochrana proti ohybu                       | Ne              |
| Těsnící oblast D, max.                    | 25 mm           |
| Těsnící oblast D, min.                    | 14 mm           |
| ochrana proti výbuchu                     | Ne              |
| Kabelová vývodka pro ploché kabely        | Ne              |
| Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu   | bez             |
| Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu  | bez             |
| Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu | bez             |
| Závit                                     | Pg 29           |
| Druh závitů                               | PG              |
| Délka závitů                              | 15 mm           |
| Jmenovitá velikost závitů                 | 29              |
| Stoupání závitů                           | 1,5 mm          |
| Zpevněno skelnými vlákny                  | Ne              |
| Bez obsahu halogenů                       | Ano             |
| Nestabilní točivý moment                  | 5 Nm            |
| Vícenásobná těsnicí vložka                | Ne              |
| S pojistnou maticí                        | Ne              |
| Nárazuvzdorný                             | Ne              |
| Velikost klíče                            | 42              |
| Stupeň krytí                              | IP68            |
| Rozměr šestihranu přes hrany              | 47,5 mm         |

# List technických údajů

Kabelová vývodka, dlouhý závit PG, světle šedá

Objednací číslo: 2024349



## Technické údaje

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| Dělitelná vývodka                                  | Ne     |
| Teplotní rozsah použití, max.                      | 65 °C  |
| Teplotní rozsah použití, min.                      | -20 °C |
| Odlehčení tahu a pojistka proti pootočení D2, max. | 25 mm  |
| Odlehčení tahu a pojistka proti pootočení D2, min. | 17 mm  |
| Možnost odlehčení tahu                             | Ano    |