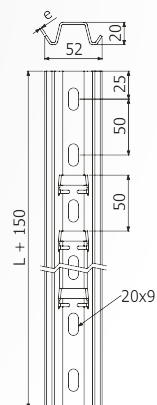


**PL-B** Podpěra

**Výrobek:** podpěra PL-B

**Výhradní dovozce pro ČR a SR:** ARKYS s.r.o., Tuřanka 115a, 627 00 Brno

**Použití:**

Jako nosný prvek používaný k zavěšení plechových kabelových žlabů LINEAR na páry závitových tyčí.

**Technické parametry:**

Délka podpěry: 250, 300, 350, 450, 550, 650 mm  
 Materiál: ocelový plech  
 Tloušťka plechu: 100, 150: 1,5mm; 200–500: 2,0 mm.  
 Povrchová úprava: SZ – sendzimirově zinkováno [17–23 µm]  
 ZZ – žárově pozinkováno [40–60 µm]  
 A2 – nerez [AISI 304L]  
 A4 – nerez [AISI 316L]

| označení | L [mm] | max.<br>zatížení | max.<br>průhyb | objednací kód |              |       |
|----------|--------|------------------|----------------|---------------|--------------|-------|
|          |        |                  |                | SZ            | ZZ           | A2/A4 |
| PL-B 100 | 250    | 250 kg           | 1 mm           | ARB-14530103  | ARB-12530103 | ☎     |
| PL-B 150 | 300    | 200 kg           | 1 mm           | ARB-14530105  | ARB-12530105 |       |
| PL-B 200 | 350    | 290 kg           | 1 mm           | ARB-14530106  | ARB-12530106 |       |
| PL-B 300 | 450    | 230 kg           | 2 mm           | ARB-14530108  | ARB-12530108 |       |
| PL-B 400 | 550    | 160 kg           | 2 mm           | ARB-14530109  | ARB-12530109 |       |
| PL-B 500 | 650    | 105 kg           | 2 mm           | ARB-14530110  | ARB-12530110 |       |

**Certifikace:**

Prohlášení o shodě ve smyslu § 10 a § 13, odst. 2 zákona  
 č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky...  
 Certifikát výrobku